



Vite Compressore Package – DDIC

Sistema in presa diretta con Intercooler

Mouvex® ha sviluppato sistemi di compressione a vite modulari tra loro raffreddati dotati di accessori comuni per i sistemi ad azionamento diretto della presa di forza che possono essere montati all'interno del telaio del camion.

Caratteristiche :

- Adatti a tutti i veicoli con passo superiore ai 3,50 mt.
- Adatti a prese di forza con rotazione oraria e antioraria.

Adatti ai seguenti compressori a vite Mouvex :

- B600
- MISTRAL
- TYPHON II

B600
325 - 600 m³/ora



MISTRAL
420 - 750 m³/ora

TYPHON II
600 - 1130 m³/ora



DDIC



Sistema in presa diretta
con Intercooler

B600 DDIC



TYPHON II-13R/15L DDIC




Lunghezza : 535 mm, Altezza : 690 mm, Profonda : 788 mm




Vite Compressore Package – DDIC

Sistema in presa diretta con Intercooler

Tipo di compressore		B600		MISTRAL		TYPHON II	
Versione		20R 30R	13R/15L 19R/22L	20R 30R	13R/15L 19R/22L	20R 30R	13R/15L 19R/22L
Portata	m ³ /ora	325 - 600		420 - 750		600 - 1130	
Peso	kg	247	277	268	298	296	326
Altezza (H) - Massimo	mm	730		730		730	
Lunghezza (L/I)	mm	535		535		535	
Larghezza (W)	mm	Min. 788 – Mas. 809		Min. 788 – Mas. 809		Min. 788 – Mas. 809	
Lunghezza compressore (C)	mm	549	686	587	723	664	799





20R/D 1250 - 2000 giri/min
30R/D 1800 - 3000 giri/min



13R/D 780 - 1300 giri/min
19R/D 1170 - 1950 giri/min

15L/S 800 - 1500 giri/min
22L/S 1380 - 2250 giri/min

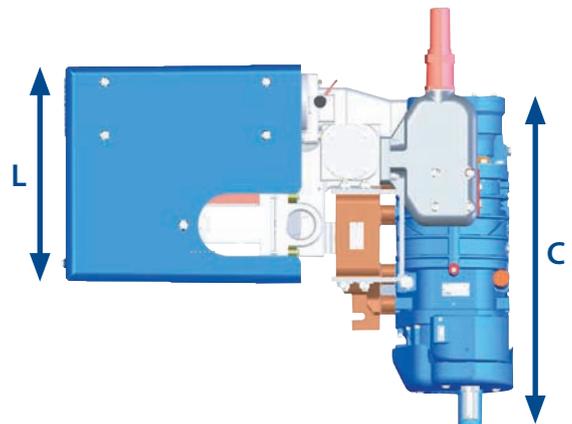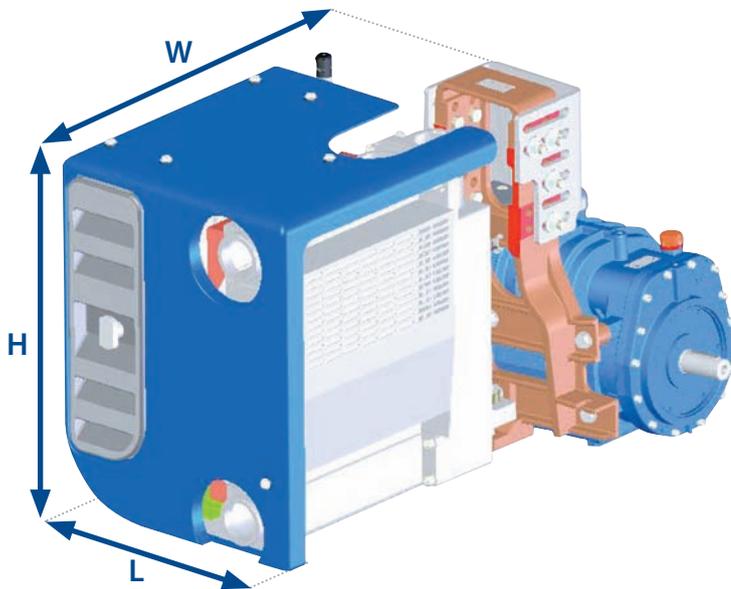

MOUVEX®

ZI la Plaine des Isles • 2 rue des Caillottes
F-89000 AUXERRE - FRANCE
Tel: + 33.3.86.49.86.30 • Fax: + 33.3.86.46.42.10
contact@mouvex.com
mouvex.com

Authorized Partner PSG® :