



Vite Compressore Package – LS-DDNC

Sistema non raffreddato per trasmissione diretta Telaio stretto

Mouvex® ha sviluppato a basso spazio, sistemi di compressione non raffreddato a vite modulare dotati di accessori comuni per i sistemi ad azionamento diretto PTO che possono essere montati all'interno del telaio del camion.

Caratteristiche :

- Il più leggero e il più piccolo sistema di trasmissione diretta.
- Può essere fissato accanto al serbatoio del gasolio (spazio massimo richiesto 330 mm)
- Sistema completo pronto da installare.

Adatti ai seguenti compressori a vite Mouvex :

- B600
- MISTRAL
- TYPHON II

B600
325 - 600 m³/ora



MISTRAL
420 - 750 m³/ora

TYPHON II
600 - 1130 m³/ora



LS-DDNC



Sistema non raffreddato per trasmissione diretta Telaio stretto

B600-20R LS-DDNC – Piccoli Spazi



TYPHON II-13R/15L LS-DDNC – Piccoli Spazi




Lunghezza : 319 mm, Altezza : 790 mm, Profonda : 717 mm



Vite Compressore Package – LS-DDNC

Sistema non raffreddato per trasmissione diretta Telaio stretto



Tipo di compressore		B600		MISTRAL		TYPHON II	
Versione		20R 30R	13R/15L 19R/22L	20R 30R	13R/15L 19R/22L	20R 30R	13R/15L 19R/22L
Portata	m ³ /ora	325 - 600		420 - 750		600 - 1130	
Peso	kg	151	181	176	206	204	234
Altezza (H) - Massimo	mm	790		790		790	
Lunghezza (L)	mm	319		319		319	
Larghezza (W)	mm	717		717		717	
Lunghezza compressore (C)	mm	549	686	587	723	664	799



20R/D 1200 - 2000 giri/min
30R/D 1800 - 3000 giri/min



13R/D 780 - 1300 giri/min
19R/D 1170 - 1950 giri/min
15L/S 900 - 1500 giri/min
22L/S 1320 - 2250 giri/min

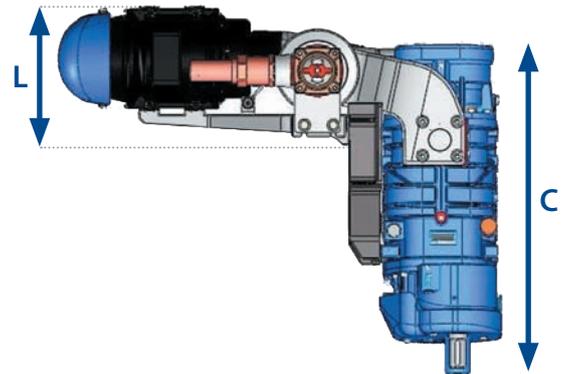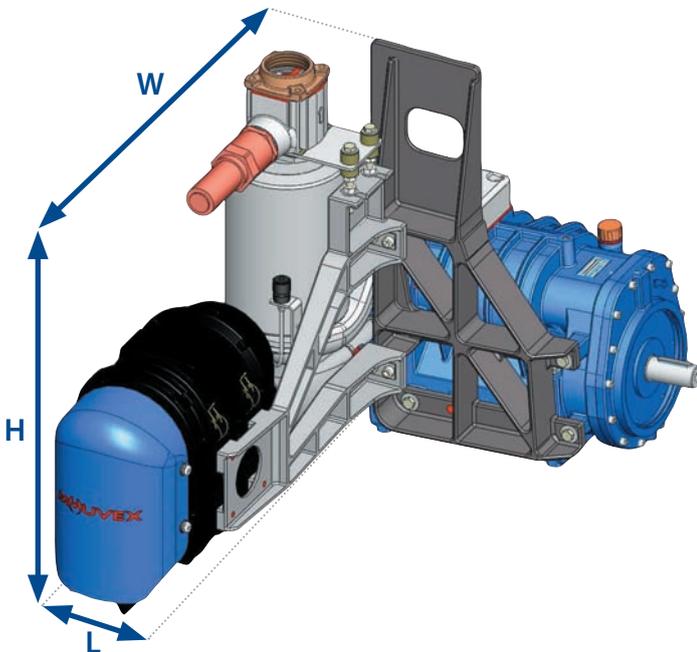

MOUVEX®

ZI la Plaine des Isles • 2 rue des Caillottes
F-89000 AUXERRE - FRANCE
Tel: + 33.3.86.49.86.30 • Fax: + 33.3.86.46.42.10
contact@mouvex.com
mouvex.com

Authorized Partner PSG® :