



# Schraubenkompressor TYPHON II




## Die leistungsstärkste Lösung zur Montage im LKW Rahmen

**TYPHON II-20R:**1200 – 2000 U/min R **TYPHON II-30R:**1800 – 3000 U/min R **Maße :**

L 664 x H 362 x B 280 mm

**Gewicht :**

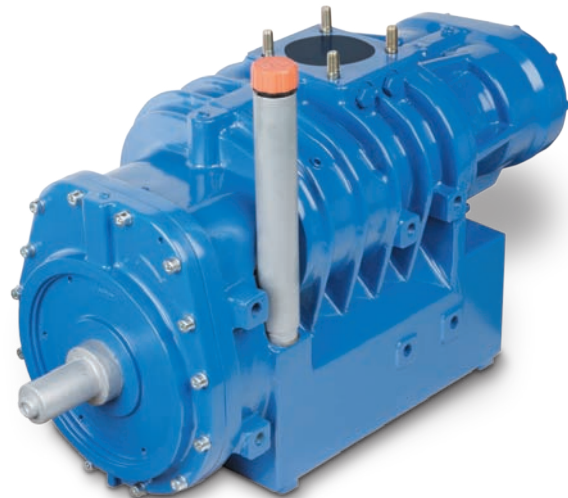
143 kg

**TYPHON II-13R/15L:**780 – 1300 U/min R  
oder 900 – 1500 U/min L **TYPHON II-19R/22L:**1170 – 1950 U/min R  
oder 1320 – 2250 U/min L **Maße :**

L 799 x H 416 x B 295 mm

**Gewicht :**

173 kg

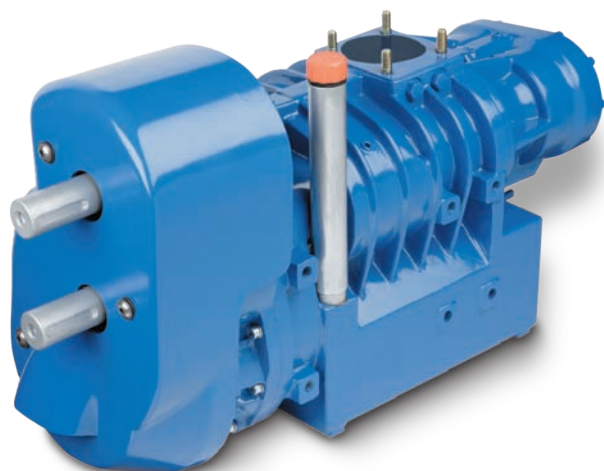

N/Druck oder SP/Saug + Druck  
Ansaugvolumen: 600 m<sup>3</sup>/h bis 1130 m<sup>3</sup>/h




# Schraubenkompressor TYPHON II

## Die leistungsstärkste Lösung zur Montage im LKW Rahmen

### Kompressor Drehzahl (U/min)

Version	1	2	3	4	5
13R	780	910	1040	1170	1300
15L	900	1050	1200	1350	1500
19R	1170	1365	1560	1755	1950
20R	1200	1400	1600	1800	2000
22L	1320	1580	1800	2035	2250
30R	1800	2100	2400	2700	3000


### Volumenstrom (m<sup>3</sup>/h) / Leistung (kW)

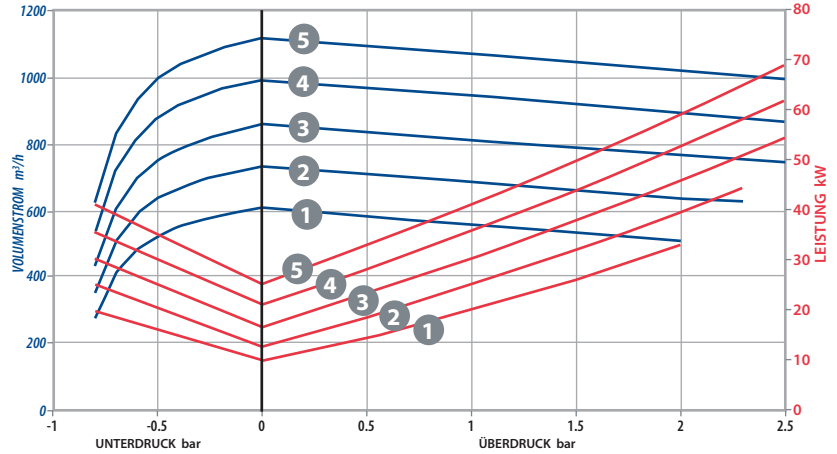

### Drehmoment (Nm) / Überdruck (bar)

Version	DRUCK (bar) bei voller Geschwindigkeit		
	1.5	2.0	2.5
13R	370	430	510
15L	320	380	440
19R	250	300	350
20R	240	280	330
22L	220	260	300
30R	160	190	220


### TYPHON II Schraubenkompressor 20R and 30R

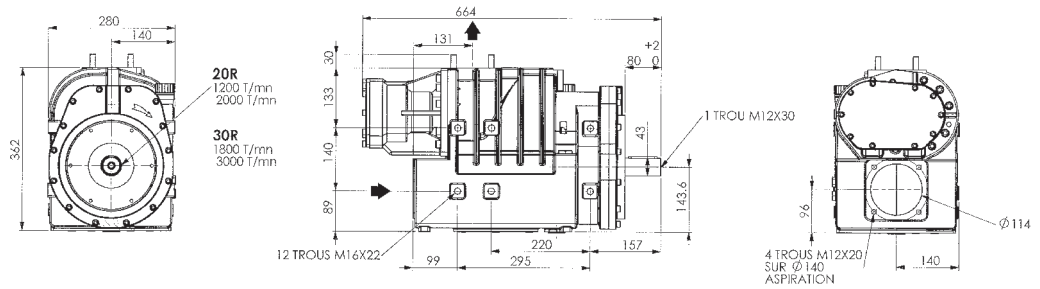

### Drehmoment (Nm) / Unterdruck (bar)

Version	Saugen -800 (mbar)
13R	308
15L	267
19R	211
20R	200
22L	182
30R	133

### TYPHON II Schraubenkompressor mit Vorsatzgetriebe wahlweise 13R/15L and 19R/22L

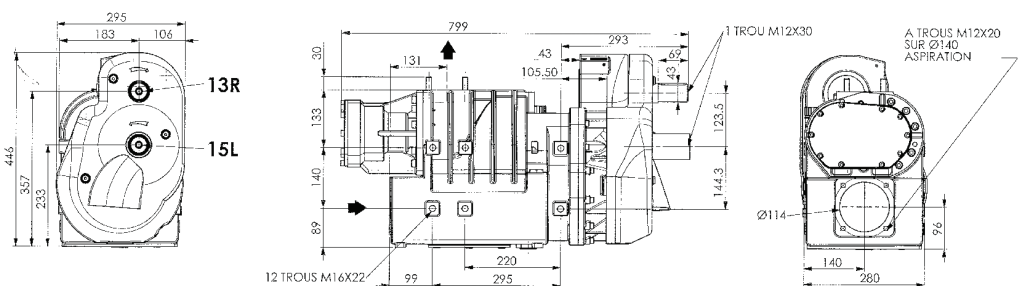

ZI la Plaine des Isles • 2 rue des Caillottes  
F-89000 AUXERRE - FRANCE  
Tel: + 33.3.86.49.86.30 • Fax: + 33.3.86.46.42.10  
contact@mouvex.com  
mouvex.com

Autorisierter PSG® Partner :