



Remplace R01
Hydrive 2020
Effectif 20 02 23

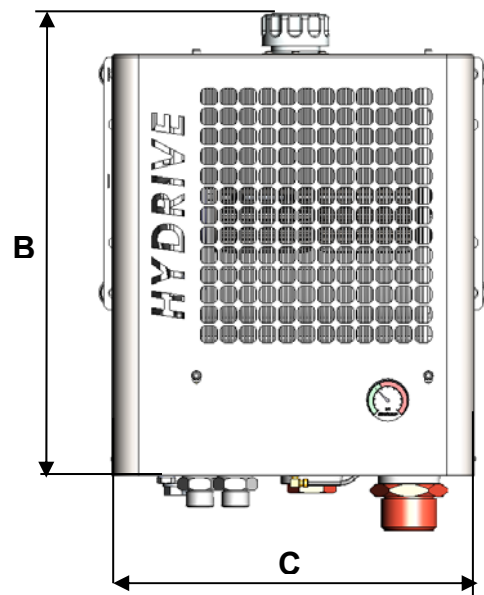

CARACTERISTIQUES

	STANDARD	OPTIONS DISPONIBLES
Débit d'huile (l/min)	55 à 150	55 à 200
Pression maxi bar	350	
Capacité de dissipation (KW)	20 pour une élévation de la température d'huile de 40°C	
Capacité réservoir d'huile (litre)	17	
Vitesse ventilateur (t/min)	2800	
Débit moteur ventilateur (l/min)	8.2	
Capacité de gestion moteur hydraulique	1	
Dimensions mm	A	559
	B	566
	C	428
Masse à vide kg	46	

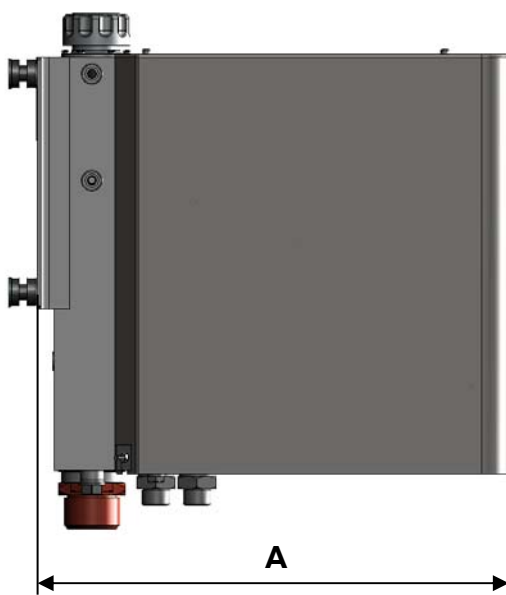

LIMITES D'UTILISATION

	MATIERES STANDARD
Température minimum °C	-40
Température maximum °C	50

MATIERES

Part No	DESIGNATION	MATIERE STANDARD	OPTIONS DISPONIBLES
2	Châssis	Inox	
16	Bloc hydraulique	Aluminium anodisé	
30	Ventilateur	Acier zingué	
35	Moteur hydraulique	Aluminium	
43	Radiateur	Aluminium peint	
45 - 46	Durites	Caoutchouc	
114	Silentblocs	Caoutchouc	

