


# Velocity 系列

紧凑型泵

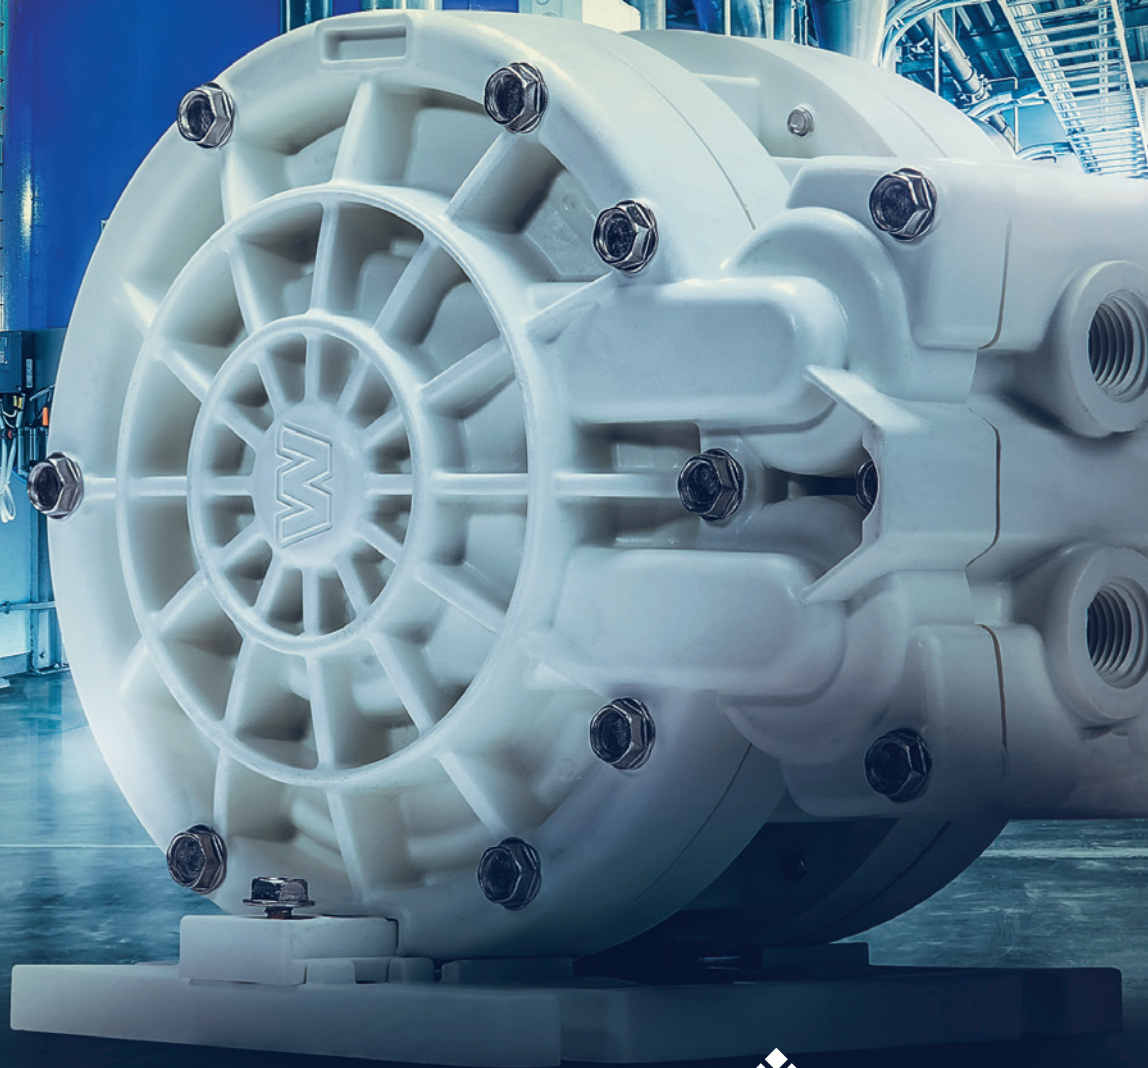

流动的创新

## WILDEN®

多功能的 VELOCITY系列

新款威尔顿Velocity系列紧凑型气动双隔膜(AODD)泵，采用业界首款可拆卸安装支脚，方便安装，价格极具竞争力，适用于所有小剂量给料应用。

请立即联系威尔顿授权经销商！

### 特点与优势

- 多种安装选择
- 1/4"泵：干吸能力可达4.3 m (14.2 ft)
- 1/2"泵：干吸能力可达5.1 m (16.9 ft)
- 启动压力低至1.03 bar (15 psig)
- 独特的“Bore-Seal”设计消除了由于扭矩衰减产生的泄漏风险
- 可与威尔顿原有的泵底脚互换(P.025, P25和P1, P100)

# 选择 Velocity系列选择更多可能

## 市场及应用

- 化学品添加
- 油漆油墨
- 表面处理
- 在线清洗系统(CIP)
- 润滑油
- 商业洗衣房
- 添加剂加注
- 取样

## 安装方式



Velocity系列可以轻松地重新定位到垂直或水平位置，具有多个入口和出口端口选项。产品在设计时已充分考虑了壳装和系统应用，拥有这一功能，完美适用于有限空间。

## 性能

Velocity系列产品采用经过验证的简易空气分配系统(ADS)，仅有两个活动部件，长期可靠，同时减少维护和故障时间。在各种系统操作条件下，Velocity系列产品的干吸能力出众。

## 规格

尺寸	泵体材质	合成橡胶选择	球阀和阀座组合	最大压力	最大流量	吸程高度	每冲程排量	最大固体颗粒
6 mm (1/4")	聚丙烯, PVDF	PTFE, Wil-Flex™	Poly-Wil-Flex, Poly-PTFE, PVDF-Wil-Flex, PVDF-PTFE	6.9 bar (100 psig)	21.6 lpm (5.7 gpm)	4.3 m (14.2')干吸 6.2 m (20.4')湿吸	0.04 L (0.01 gal)	0.8 mm (1/32")
13 mm (1/2")	聚丙烯, PVDF	PTFE, Wil-Flex™	Poly-Wil-Flex, Poly-PTFE, PVDF-Wil-Flex, PVDF-PTFE	6.9 bar (100 psig)	64 lpm (17 gpm)	5.1 m (16.9')干吸 7.9 m (26')湿吸	0.11 L (0.03 gal)	1.6 mm (1/16")

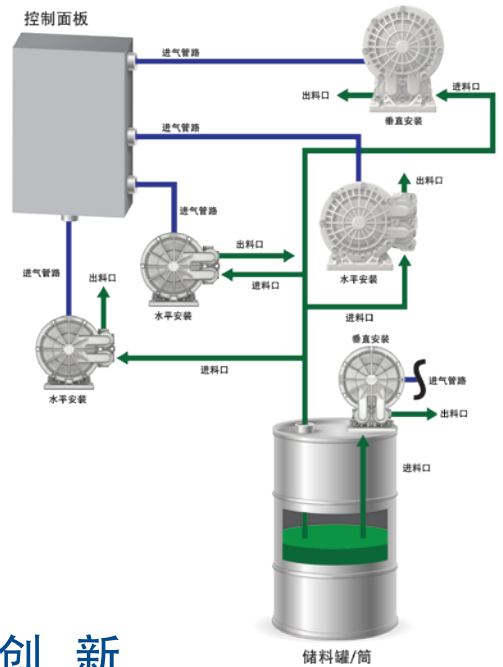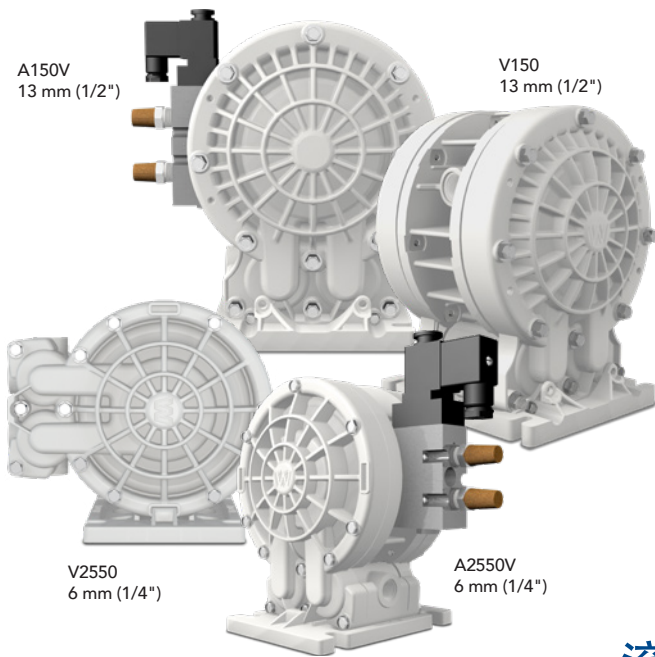

## 流动的创新



欢迎关注官方微信

百士吉泵业(天津)有限公司  
 地址: 天津市华苑产业园区(环外)  
 海泰华科二路2号  
 邮编: 300384  
 电话: 86 22 2380 5000  
 传真: 86 22 2791 1577  
 Email: PSG-China@psgdover.com  
[cn.psgdover.com](http://cn.psgdover.com)

Copyright 2020 PSG®, a Dover company



PSG

22069 Van Buren Street  
 Grand Terrace, CA 92313-5651 USA

电话: +1 (909) 422-1730 • 传真: +1 (909) 783-3440

[wildenpump.com](http://wildenpump.com)

© 2019 PSG®, Dover®公司 WIL-41000-F-06cn